



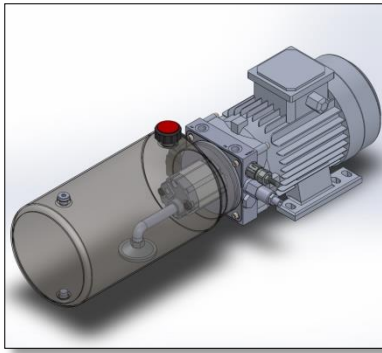


Маслостанція використовується для автоматизації вирівнюючої платформи з висувною апареллю.

Двигун	Насос	Бак	Положення	Різьба	Котушка
1,1кВт-1500 об/хв.-380В	2,7 см3	8л	горизонтальне	A1, A2 – G1/4"	Постійний 24В

Схема

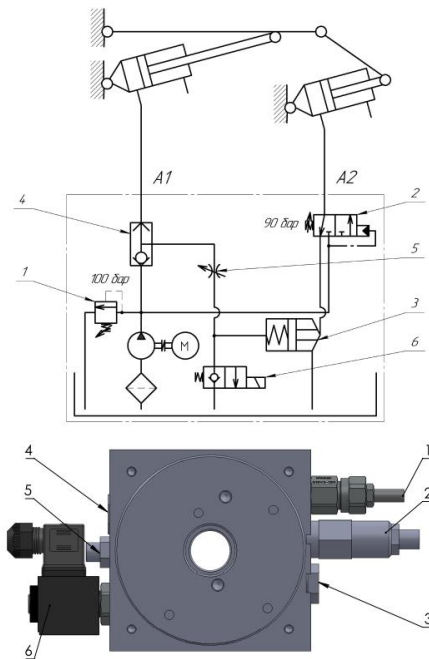

Габарити

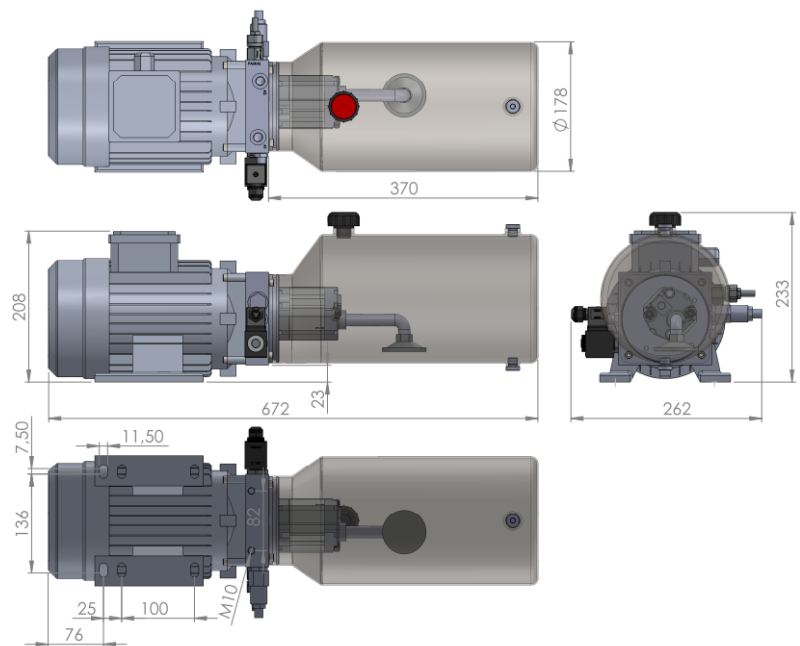

Використання

Вирівнююча платформа з висувною апареллю призначена для здійснення доступу автотранспорту із зони складу в кузов автомобіля.

